


NX4P050-17型

射频二极管

产品特点:

- ☑ SOD-523塑封，体积小重量轻
- ☑ 无铅无卤素，符合RoHS
- ☑ 气密性好，高可靠
- ☑ 低串联电阻，低插入损耗
- ☑ 可承受高连续波射频功率



产品描述:

NX4P050-17 型射频二极管是将 PIN 芯片用高导热焊料焊接在金属框架上，键合后再整体塑封形成；为提高焊接可靠性，引脚进行了镀锡处理。此封装满足了低热阻、低插损、高可靠的使用需求，并便于回流焊和电装工艺操作。

NX4P050-17 型型射频二极管非常适合高功率的串联或分流装置使用，包含 HF 到 UHF 频段的大功率射频开关电路，电台通信等。

性能参数:

参数	测试条件	单位	最小值	典型值	最大值
正向电压	+ 50 mA	V	—	0.85	0.95
反向漏电流	-500 V	uA	—	—	1
总电容	-50 V @ 1 MHz	pF	—	0.20	0.25
插入损耗	IF = 50 mA, <0.5 GHz	dB	—	0.1	0.2
	IF = 50 mA, <1.0 GHz		—	0.1	0.2
隔离度	VR = 50 V, <0.5 GHz	dB	22	24	—
	VR = 50 V, <2.0 GHz		10	12	—
少数载流子寿命	IF = +10 mA, IR = -6 mA	μs	—	1.6	—
串联电阻	+100 mA, 100 MHz	Ω	—	0.70	0.90


注：1. 总电容=芯片结电容+寄生封装电容
2. 不建议在极限条件下持续工作

绝对最大额定参数

参数	绝对最大值
击穿电压	500V
正向电流	500mA
热阻最大值	10℃/W
最大结温	+175℃
储存温度	-55℃ to +150℃

- 1. 超过这些限制中的任何一个或组合都可能对这个装置造成永久性损坏。
- 2. 不建议在这些区域附近进行持续性操作。

外观尺寸:

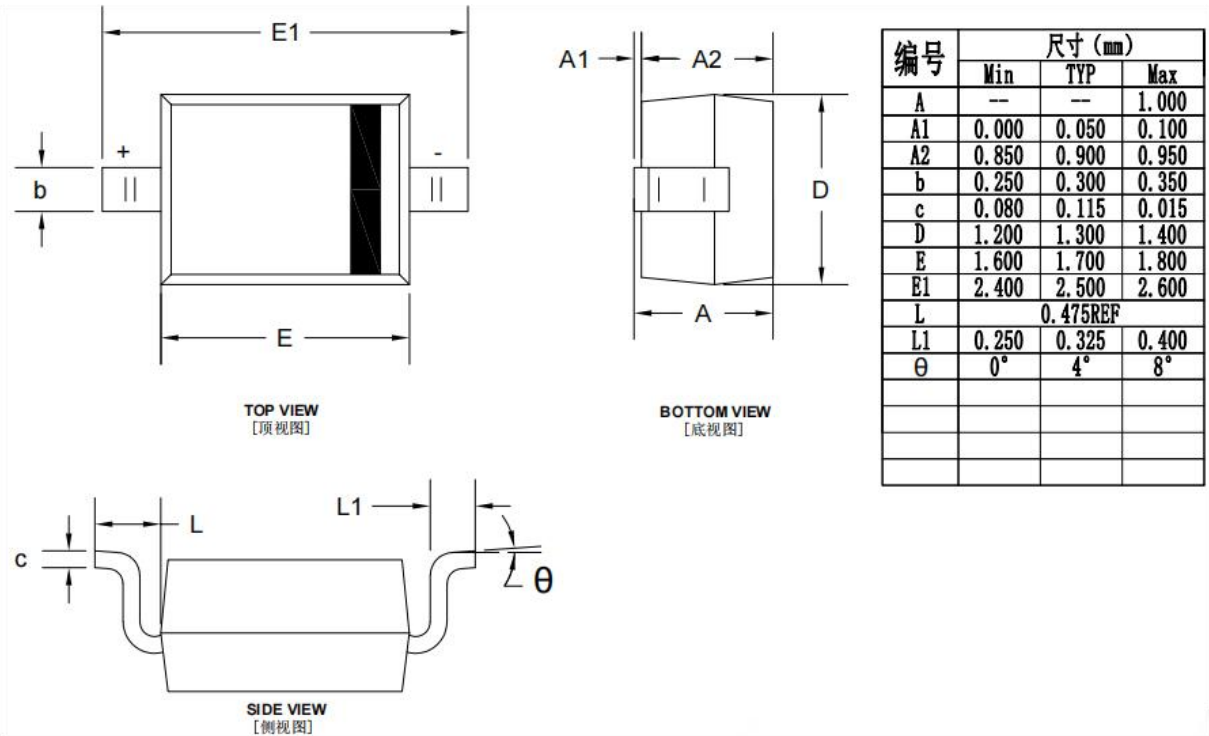

清洁与存储:

本产品应在清洁的环境中操作和储存。器件的金属化端部已镀锡，可焊性高，任何持续暴露在高湿度(>80%)的环境下将会导致表面氧化，长时间不用时，宜存储在氮气柜或干燥柜内。

注意事项:

本产品对静电放电(ESD)敏感, 在使用本产品进行封装操作时, 应采取适当的ESD控制技术。

焊接建议:

本产品耐高温, 工艺操作窗口大, 可采用回流焊或电烙铁进行焊接, 电烙铁焊接温度不宜超过350℃, 持续时间不宜超过10秒钟; 回流焊温度不宜超过260℃, 高温持续时间不宜超过5分钟。欲了解更多技术信息, 请联系: 15358194655。